


LT-35 ◆可切割材料：

石墨、塑鋼、樹脂板、玻璃纖維板、橡膠板、陶瓷、光學玻璃、大理石、玉石、耐火材料、金屬非金屬複合材料、半導體材料等均可切割成形。

SPECIAL FOR METALLOID MATERIAL CUTTING AS : GRAPHITE, PLASTIC STEEL, ZENITHERM, BAKELITE, ACRY, CERAMIC, FIBER GLASS, OPTICAL GLASS, MARBLE, JADE, REFRACTORY MATERIAL, SEMICONDUCTOR....ETC.



◆ 非金屬切割樣品 Cutting Samples :

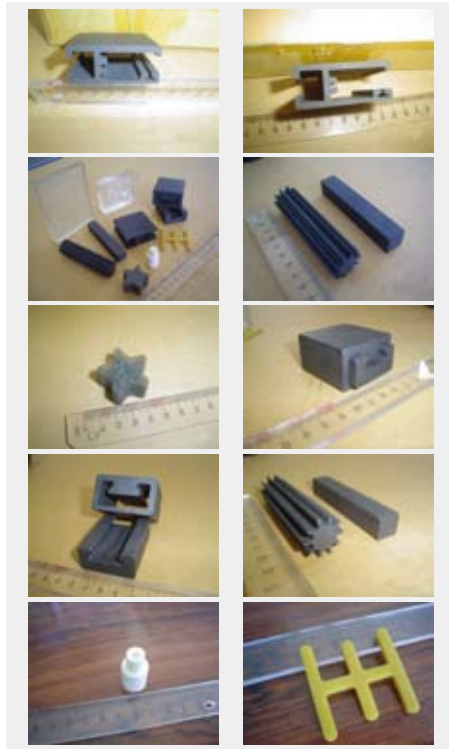

◆ 機器規格 MACHINE SPECIFICATION:

Model	LT-35
工作台行程 Travels of work table (mm)	450x350
最大切割厚度 Max. cutting thickness (mm)	135
最高切割效率 Max. cutting capacity (mm ² /min)	600 (指切割石墨材料) when cutting graphite material
最佳表面粗細度 Finest surface roughnes (μ m)	Ra0.4
砂線來回速度 Recyles per minute of abrasive wire (次/分)	420
砂線來回程 mm	57
砂線規格 Diameter of abrasive wire (mm)	φ1.2
脈衝投入等量 Impulse feed equivalen (mm)	0.001
最大切割圓弧半徑 Max. radius of cutting (mm)	999.999
機床總功率 Total electric power of machine (kw)	2
機床淨重 Net weight of machine (kg)	1650

◆ 標準配件 Standard Accessories:

- | | |
|--|----------------|
| 1. 夾具
Clamping Kits. | 1組
1 set |
| 2. 冷卻油箱
Cooling Fluid Tank. | 1件
1 set |
| 3. 調整螺絲、螺母、手柄
Adjusting Screw & nuts, Driver. | 1組
1 set |
| 4. 砂線
Standard Abrasive Wire Dia. 1.2mm. | 5支
5 pieces |
| 5. 同步帶
Driving Belt | 2支
2 pieces |
| 6. 收緊板手
Tighten Wrench | 1只
1 piece |
| 7. 工作台防水罩
Splash Guarder | 1組
1 set |
| 8. 磁性環節噴管
Flushing Nozzle | 1只
1 piece |
| 9. 三角皮帶 1000
Idler Wheel Driving Belt | 1條
1 piece |
| 10. 內六角板手
Hex inner Wrench | 1組
1 set |
| 11. 一形螺絲起子
Plane Screw Driver | 1支
1 piece |
| 12. 十形螺絲起子
Cross Screw Driver | 1支
1 piece |
| 13. 雙開頭板手
Double end wrench | 1支
1 piece |
| 14. 操作手冊及資料
Operation Manul | 1份
one copy |

*本說明之參數與圖片如因設計更新，恕不另行通知。Subject Changed Without noted.

聯盛機電工業股份有限公司

LIEN SHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO.,LTD.

台灣·台中縣41278大里市,仁化路225號.

NO.225, JEN HWA RD., TA-LI CITY, 41278

TAICHUNG SHIEN, TAIWAN, R.O.C.

TEL:04-24919588 · FAX:04-24915275

URL:www.aristech.com.tw

E-mail:sales@aristech.com.tw